


SOPLETE CON MANGUERA PARA GAS Z-61878

WESTON[®]

- Para uso con gas L.P.
- Encendido manual
- Cuerpo y conectores de acero
- Con palanca reguladora
- Control de flama ajustable
- Conector para tanque de gas L.P.
- Mango ergonómico
- Para tanques de 2 kg a 30 kg
- País de origen China

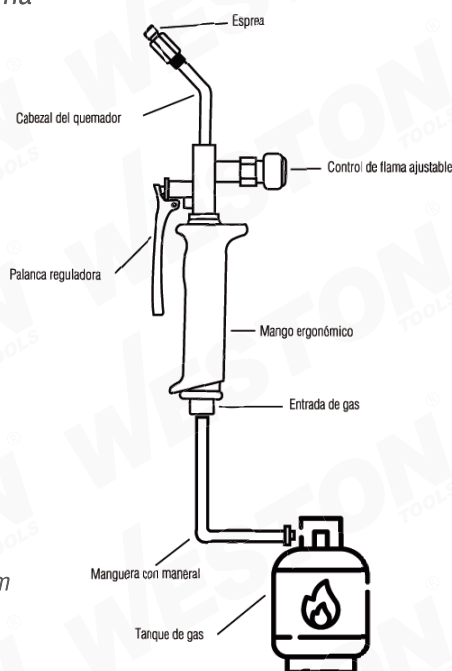

Incluye:
Boquilla angosta de 25 mm
Boquilla gruesa de 35 mm
Manguera de 2 m



Instrucciones de uso:

1. Ajustar la esprea; roscar hasta el tope y regresar solo 1/4 de vuelta.
2. Asegúrese que la válvula del soplete esté completamente cerrada.
3. Coloque la boquilla dependiendo de sus requerimientos.
4. Conecte el soplete al cilindro de gas.
5. Abra el cilindro de gas.
6. Revise que no existen fugas.
7. Calentar la boquilla.
8. Abra ligeramente la válvula del soplete y enciéndalo.
9. Ya encendido, regule la flama mediante el control de flama ajustable.
10. Para apagar el soplete cierre primero el cilindro de gas y después la válvula del soplete.



EMPAQUE