

FLEXÓMETROS.




10 AÑOS DE GARANTÍA

BENEFICIOS

- **POR SU MÚLTIPLOS DE MEDICIÓN** se especializan en tubos, varillas, etc.

VENTAJAS

- **CARCAZA DE PLÁSTICO** ABS con cubierta TPR.
- **COLOR DE LA CINTA:** blanco al frente, y amarilla al reverso.

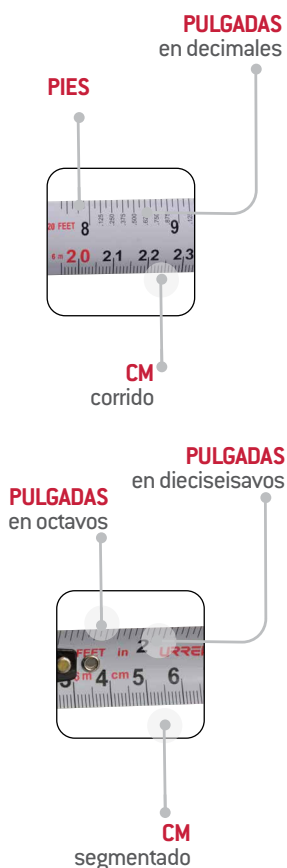


1583LHG

CUMPLE CON LA NORMA
NOM-046-SCFI-1999



TABLA DE CONVERSIONES



CINTA IMPRESA

por ambos lados, con barniz anti-abrasivo.



CLIP METÁLICO para colgarse.



PUNTO DE QUIEBRE 2,5 m y gancho metálico.

CARACTERÍSTICAS

- **3 REMACHES** en gancho.
- **GANCHO** metálico.
- **TORNILLOS** de acero.
- **CLIP METÁLICO** para colgarse.
- **7 GRADUACIONES** diferentes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO DE LA CINTA	ESPESOR	
1583LHG	Flexómetro uso industrial	3 m / 10'	19 mm / 3/4"	0,12 mm	6
1586LHG	Flexómetro uso industrial	6 m / 20'	25 mm / 1"	0,12 mm	6
1589LHG	Flexómetro uso industrial	9 m / 30'	30 mm / 1 - 1/6"	0,105 mm	6

