


CARROLL
compressors
POWER ON AIR

CAR-SC-30VSPM-S

Compresor de tornillo velocidad variable.
Potencia de 30HP, Tornillo de desplazamiento positivo de una etapa magneto permanente.

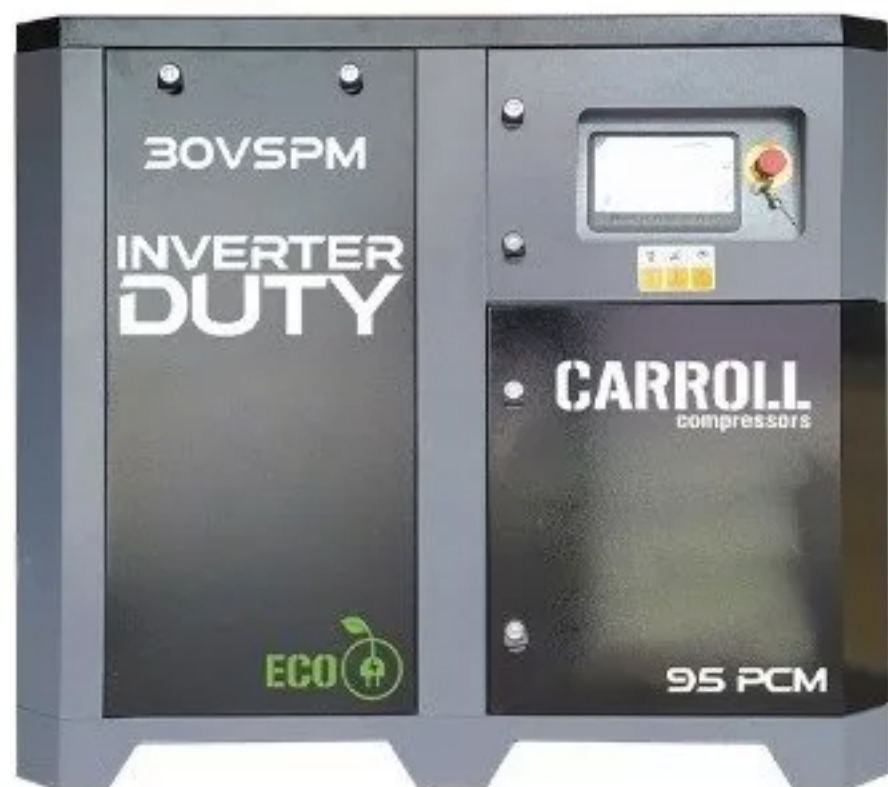

Compresor

Entrega de aire	95 CFM	
Tamaño de Salida de aire	3/4" Estándar	
Voltaje	220Volts	
Fases	Trifásico	
Presión de trabajo	115PSI / 8 BAR	Presión Máxima 125PSI
Tratamiento de aire	Separador aire-aceite 3 etapas: Centrifuga, gravedad y filtro	
Pureza de aire	3PPM	
Temperatura de ambiente de trabajo	-5°C a 45°C	
Temperatura de salida de aire	igual al ambiente + 15°C	
Decibeles	65 ± 2 a 72 ± 2dBa	

Configuración y armado recomendado para este compresor



Aceite	Primer cambio de aceite	Segundo cambio en adelante
Sintético 16 Litros	500hrs. de uso	4,500hrs de uso

Peso	Medidas en cm.		
	largo	ancho	alto
420 kg	130	85	116

Consumibles Instalación

Secador	CAR-SD15134220
Depósito de aire	Tanque mínimo de 500LTS
Pre - filtro	CAR-SAFCP112 3PPM
Post-filtro	CAR-SAFQC112 1PPM
Alto polvo-filtro	CAR-SAFCS112-6-G 0.01PPM
Carbón activado	CAR-SACAC212-9-G .003PPM
Aceite semisintético	KS-PS-150-19L
Filtro de aire	CAR-SSAFC152030-G
Filtro de aceite	CAR-SSWD962
Filtro separador de aire y aceite	CAR-SSOSC253040-G

Pantalla táctil digital /MAM 6080 con Controlador.

- Monitoreo en tiempo real
- Ajustes de parámetros
- Alarma para mantenimiento
- Sistemas de protección eléctricos

- Filtro succión de aire ✓
- Filtro de aceite ✓
- VSD-Inversor ✓

