

LÁMPARAS DE TALLER SLIM.

USO INDUSTRIAL

INCLUYE CABLE USB

AISLAMIENTO IPX4
RESISTENTE A SALPICADURAS

HASTA 1m
RESISTENCIA DE IMPACTO


LED COB
TIPO DE LUZ

2 AÑOS DE GARANTÍA


VENTAJAS

- **BASE** magnética con prensa.
- **FÁCIL** de llevar por su pequeño tamaño.
- **4 MODOS** de luz: vertical, roja, tipo linterna y superior.

4 MODO DE ILUMINACIÓN



BASE con presa.

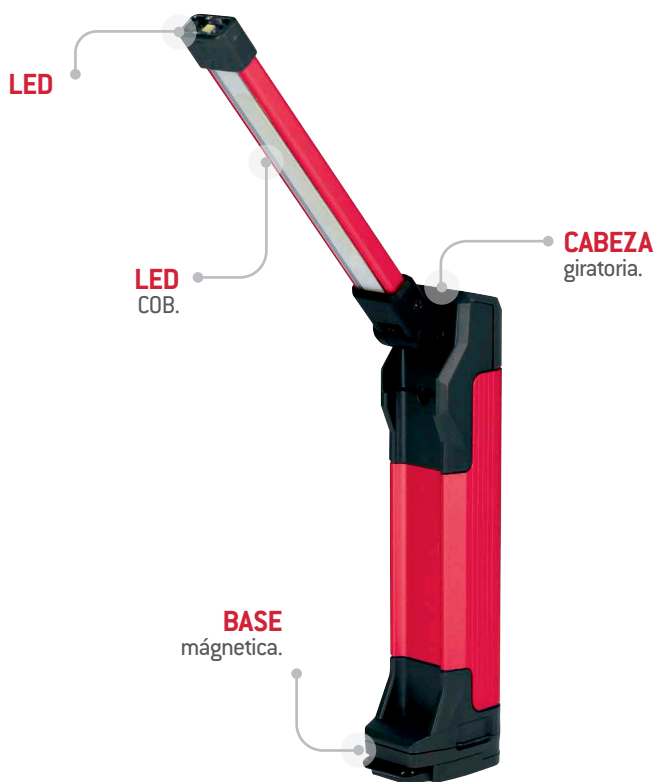

LTU18S

USOS

Iluminar un área determinada al alcance de una linterna que puede llevarse en el bolsillo.

CARACTERÍSTICAS ● **CABEZA** giratoria 180°. **CONTENIDO** ● **INCLUYE** cable USB de 80 cm.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	GRADO IP	CANTIDAD DE LED	TEMPERATURA DE ILUMINACIÓN	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE DEL CARGADOR	CORRIENTE DE CARGADOR	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE DESCARGA
LTU18S	2 W	180 lm	IPX4	3	6 500 K	20 m	5 V	0.9 A	2.5 h	3 h
LTU40S	2 W	400 lm	IPX4	2	6 500 K	38 m	5 V	1 A	3 h	4 h

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LTU18S	Lámpara de taller slim 180 lm	1
LTU40S	Lámpara de taller slim 400 lm	1

