


# Extensiones eléctricas uso rudo

## ● Clavija más reforzada

2x16


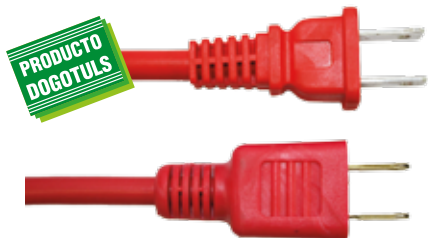


- Mejores acabados

- Clavijas y contactos reforzados

Con el nuevo diseño es posible conectar clavijas aterrizadas

3x16

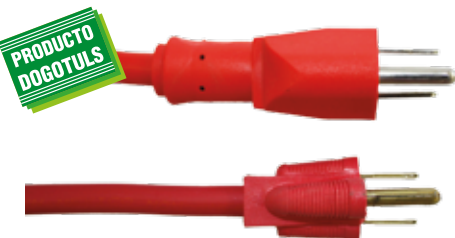

CLAVE	LARGO	CALIBRE
MC8080	2,5 m	SJT 2 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8100	5 m	SJT 2 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8102	10 m	SJT 2 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8104	15 m	SJT 2 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8106	20 m	SJT 2 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8108	30 m	SJT 2 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8130	5 m	SJT 3 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8132	10 m	SJT 3 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8134	15 m	SJT 3 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8136	30 m	SJT 3 X 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )
MC8020	5 m	SJT 3 X 14 AWG (2,08 mm <sup>2</sup> )
MC8022	10 m	SJT 3 X 14 AWG (2,08 mm <sup>2</sup> )
MC8024	15 m	SJT 3 X 14 AWG (2,08 mm <sup>2</sup> )

### CARACTERÍSTICAS

- Tiene doble recubrimiento de PVC
- Contacto polarizado
- Tensión Nominal: 127 V ~
- Temperatura de trabajo: 60°C

#### Calibre 2 x 16

- 3 contactos de salida
- No tiene conductividad a tierra

#### Calibre 3 x 16

- Aterrizada
- 1 contacto de salida

#### Calibre 3 x 14

- Aterrizada
- 1 contacto de salida

**ANCE**

