


## RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO ROJO

### CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de poliuretano (banda rodado) y fierro (centro)
- Soporte fabricado en acero zincado: giratoria y giratoria con freno con grasera
- USOS: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas
- RESISTENTES A: Diésel, gasolina, aceites, petróleo y agua salada


### Rodajas de fierro con poliuretano rojo fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5057	3"	5	10,8x20	85X72	114x100	-	75x50	118	200
ZF5058	4"	5	10,8x20	85X72	114x100	-	100x50	142	200
ZF5060	6"	5	10,8x20	85X72	114x100	-	150x50	190	300

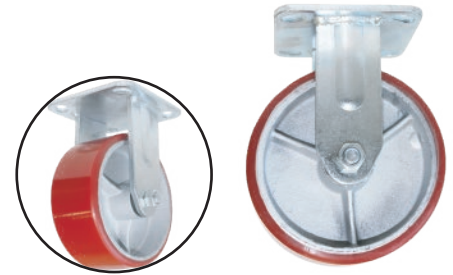

### Rodajas de fierro con poliuretano rojo giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5061	3"	5	10,8x20	85X72	114x100	28	75x50	118	200
ZF5062	4"	5	10,8x20	85X72	114x100	35	100x50	142	200
ZF5064	6"	5	10,8x20	85X72	114x100	45	150x50	190	300

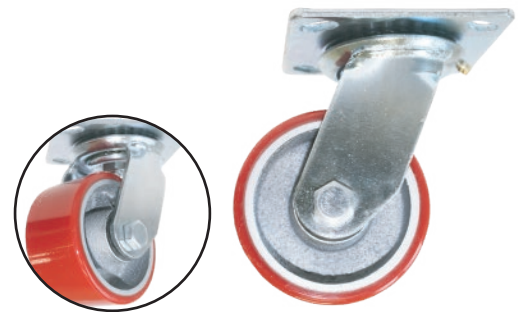

### Rodajas de fierro con poliuretano rojo giratoria con placa con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5065	3"	5	10,8x20	85X72	114x100	28	75x50	118	200
ZF5066	4"	5	10,8x20	85X72	114x100	35	100x50	142	200
ZF5068	6"	5	10,8x20	85X72	114x100	45	150x50	190	300

