


RODAJAS TIPO YOYO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de nylon
- Herraje fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos lisos (Ej: muebles de oficina)
- RESISTENTES A: Aceites, diésel, grasas, alcohol y gasolina
- Corre con mayor suavidad
- No deja marcas en pisos delicados


Rodajas tipo yoyo giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5020	1-5/8"	1,2	5,2	26x26	38x38	15	40x40	53	25
ZF5021	2"	1,5	5,2	26x26	38x38	18	50x46	65	30




Rodajas tipo yoyo giratorias con placa con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5022	1-5/8"	1,2	5,2	26x26	38x38	15	40x40	53	25
ZF5023	2"	1,5	5,2	26x26	38x38	18	50x46	65	30




Rodajas tipo yoyo giratorias con espiga roscada

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5024	1-5/8"	3/8" (9,52mm)-16 UNC	19,5	40x40	50	25
ZF5025	2"	3/8" (9,52mm)-16 UNC	19,5	50x46	62	30

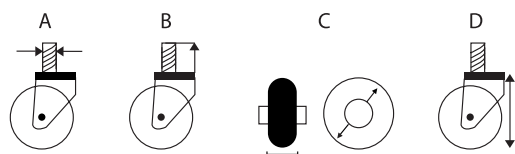

Rodajas tipo yoyo giratorias con espiga roscada con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5026	1-5/8"	3/8" (9,52mm)-16 UNC	19,5	40x40	50	25
ZF5027	2"	3/8" (9,52mm)-16 UNC	19,5	50x46	62	30

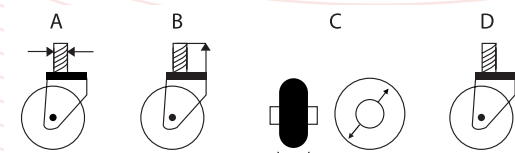


CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de nylon con recubrimiento exterior de poliuretano
- Herraje fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos lisos
- RESISTENTES A: Aceites, gasolina, diesel y glicerina
- No daña ni deja marcas en pisos delicados

Rodaja tipo yoyo giratoria de poliuretano con espiga de arillo

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5030	2"	11	22	50x55	60	35

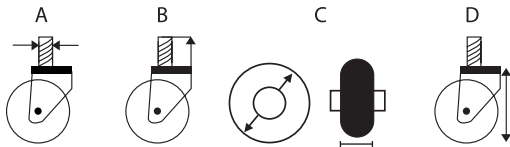


CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de nylon
- Herraje fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos lisos (Ej: muebles de oficina)
- RESISTENTES A: Aceites, diésel, grasas, alcohol y gasolina
- Corre con mayor suavidad
- No deja marcas en pisos delicados


Rodaja tipo yoyo giratoria con espiga de arillo

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5029	2"	11	22	50x46	62	30

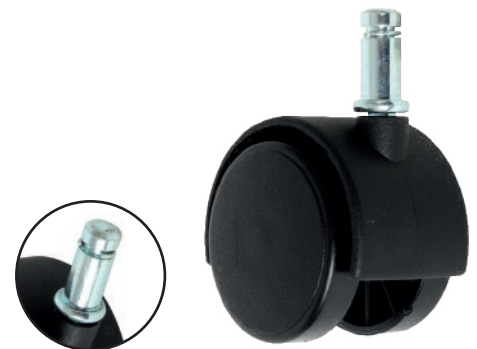

Rodaja tipo yoyo giratoria con espiga de arillo y base

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5031	2"	11	22	50x50	65	30

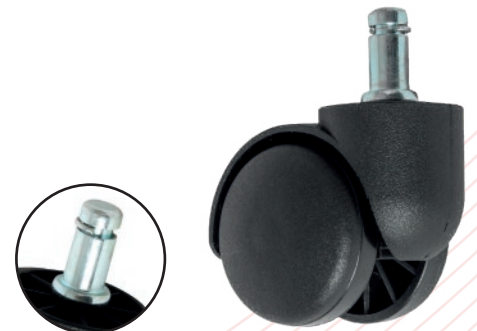

Rodajas tipo yoyo giratorias con espiga para madera tipo socket

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5032	1-5/8"	7,5	38	40x40	53	25
ZF5033	2"	7,5	38	50x46	65	30

