

CINCEL SDS PLUS



- Gran capacidad de remoción gracias a la distribución óptica del peso
- Fabricados con acero especial de alto grado y tienen un acabado de superficies de granallado resistente al desgaste
- Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural
- Sólo usados en máquinas con detención de rotación



ST-5-151-925



ST-5-151-930



ST-5-151-950




ST-5-151-945



ST-5-151-935



ST-5-151-940

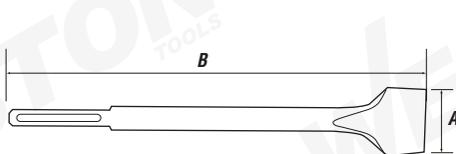

VISTA AÉREA
DE ZANCO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (A x B)
ST-5-151-925	Ancho/Pala	75mm x 165mm
ST-5-151-930	Gurbia	22mm x 250mm
ST-5-151-935	Para Azulejo	40mm x 250mm
ST-5-151-940	Punta	Punta x 250mm
ST-5-151-945	Plano	20mm x 250mm
ST-5-151-950	Ancho/Pala	40mm x 250mm



EMPAQUE