

GARANTÍA
6
AÑOS

AQUA PAK
Serie
PRO XLB

NUEVOS
★
XLB81
&
XLB119
★
MODELOS

TANQUES PRECARGADOS PARA **SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS**

XLB20, XLB26, XLB34, XLB52, XLB81 Y XLB119



AQUAPAKPRO XLB20

AQUAPAKPRO XLB26

AQUAPAKPRO XLB34

AQUAPAKPRO XLB52

AQUAPAKPRO XLB119

IDEAL PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE AGUA A PRESIÓN



PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN



OPERACIÓN
EN LA INTEMPERIE



RESISTENTE A
LOS RAYOS UV



A PRUEBA DE
AMBIENTES SALINOS



IDEAL PARA
ZONA COSTERA



MÁX. PRESIÓN
150PSI (10.54KG/CM2)

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- *Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica

OPERACIÓN

- Máxima presión de trabajo: 150 psi
- Máx. Temperatura de trabajo: 90 °C
- Máx. Temperatura ambiente: 50 °C
- Presión de precarga de fábrica: 30 psi

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

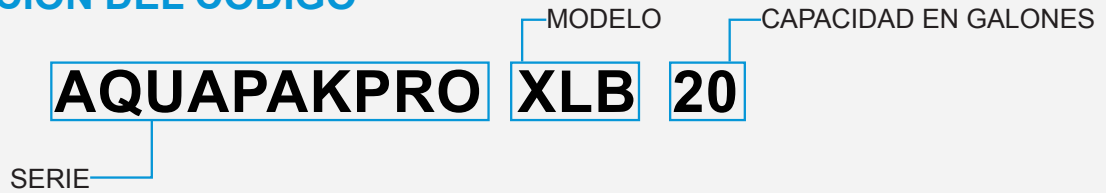


TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | CAPACIDAD (galones) | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN | ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) | | | DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulgadas) |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| | | | | | 20/40 psi (1.4/2.8 kg/cm ²) | 30/50 psi (2.1/3.5 kg/cm ²) | 40/60 psi (2.8/4.2 kg/cm ²) | |
| AQUAPAKPRO XLB20 | 20 | DIAFRAGMA | 150 psi | 61% | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 1" NPT HEMBRA |
| AQUAPAKPRO XLB26 | 26 | | | 53% | 8.9 | 7.7 | 6.7 | |
| AQUAPAKPRO XLB34 | 34 | | | 89% | 12 | 10.5 | 9.1 | |
| AQUAPAKPRO XLB52 | 52 | | | 78% | 20.8 | 15.8 | 13.5 | 1 1/4" NPT HEMBRA |
| AQUAPAKPRO XLB81 | 81 | | | 54% | 30.5 | 26.6 | 23 | |
| AQUAPAKPRO XLB119 | 119 | | | 59% | 45.6 | 36.8 | 31.9 | |

NUEVOS MODELOS >>>

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

DIMENSIONES Y PESOS

| CÓDIGO | DIMENSIONES (cm) | | | PESO (kg) |
|-------------------|------------------|------|---|-----------|
| | A | B | C | |
| AQUAPAKPRO XLB20 | 69.1 | 42.9 | 8 | 13 |
| AQUAPAKPRO XLB26 | 76.5 | | | 15.2 |
| AQUAPAKPRO XLB34 | 70.5 | 62.7 | | 24.5 |
| AQUAPAKPRO XLB52 | 106.6 | 53.3 | | 31.1 |
| AQUAPAKPRO XLB81 | 146.3 | 55 | | 39.9 |
| AQUAPAKPRO XLB119 | 141 | 65 | | 56.9 |

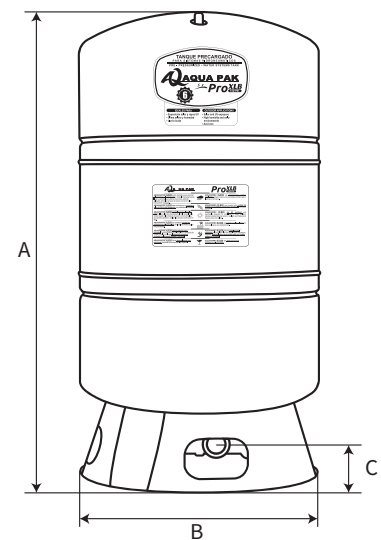


IMAGEN ILUSTRATIVA